



37 Grenouillère

Flexible · A tirer · Poignée à languette

- Grenouillère moulée monobloc flexible

Matériaux et finitions

Petite taille :

Caoutchouc EPDM et acier inoxydable

Taille moyenne :

Caoutchouc EPDM et acier zingué

Performances

Petite taille :

Force de serrage moyenne : 20.9 N

Taille moyenne :

Force de serrage moyenne : 26.2 N

Plage de température


de fonctionnement :

-20°C à 95°C

Notes de montage


Posez l'ensemble avec quatre rivets \varnothing 3 mm ou avec des vis M3 (non fournis)

Petite taille

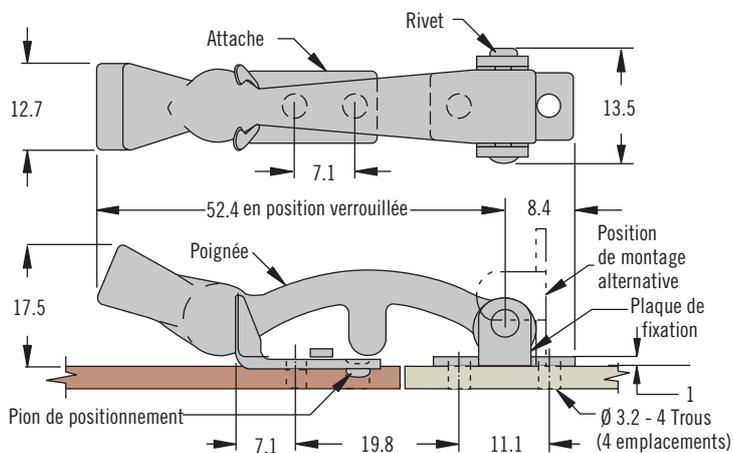

TAILLE REELLE

Taille moyenne

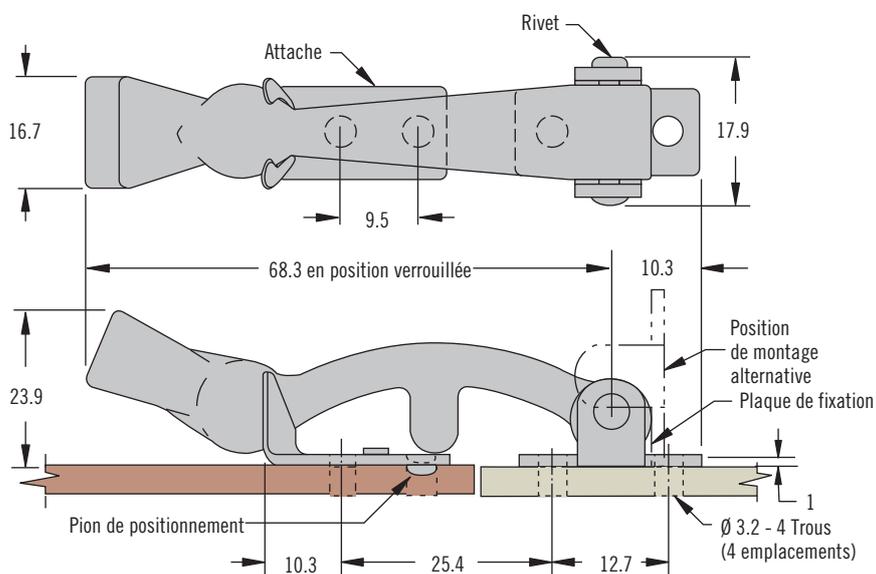

TAILLE REELLE

Référence

Voir tableau

Grenouillère avec attache


Référence		
Série	Acier	Acier inoxydable
Petite taille	~	37-10-051-20
Taille moyenne	37-10-061-10	~

37 Grenouillère


Flexible · A tirer · Poignée en T



Petite taille

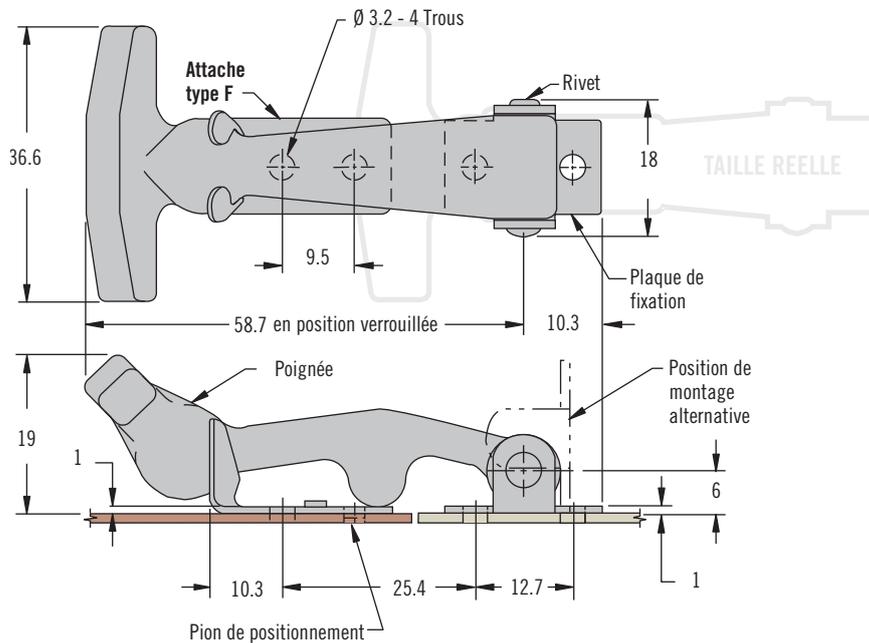

Taille moyenne

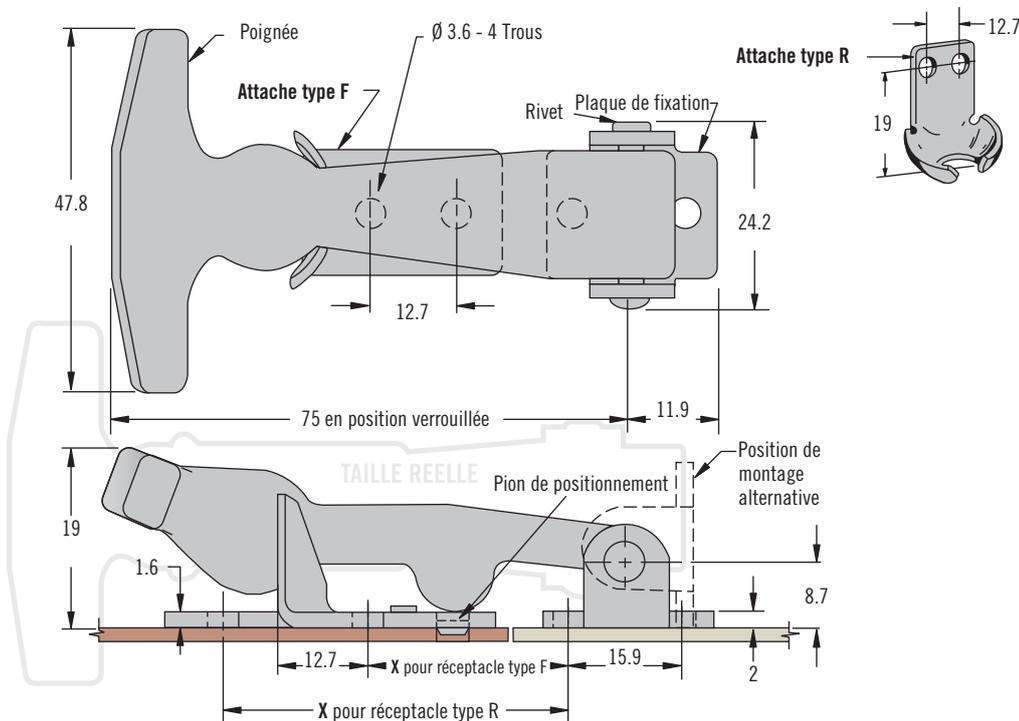

• Grenouillère moulée monobloc flexible

Matériaux et finitions

Caoutchouc EPDM et acier inoxydable ou acier zingué

Performances :

Force de serrage moyenne :

Petite taille : 26 N

Taille moyenne : 39 N

Plage de température

de fonctionnement :

-20°C à 95°C

Notes de montage

Petite taille :

Posez l'ensemble avec quatre rivets

Ø 3 mm ou avec des vis M3

(non fournis)

Taille moyenne :

Posez l'ensemble avec quatre rivets

Ø 3,6 mm à tête fraisée ou avec des

vis M3.5 (non fournis)

Référence petite taille	
Acier	Acier inoxydable
37-10-065-10	37-10-065-20

Medium Size Part Number				
Type d'attache	X	Grenouillère expédiée assemblée		Grenouillère expédiée non assemblée
		Acier	Acier inoxydable	Acier
F	31.8	37-10-071-10	37-10-071-20	37-10-072-10
R	56.4	37-20-071-10	37-20-071-20	37-20-072-10

Référence

Voir tableau

Grenouillère avec attache



37 Grenouillère

Flexible · A tirer · Poignée en T

- Grenouillère moulée monobloc flexible

Matériaux et finitions

Caoutchouc EPDM et acier inoxydable

Performances


Force de serrage moyenne : 49 N

Plage de température de fonctionnement : -20°C à 95°C

Notes de montage

Posez l'ensemble avec quatre rivets \varnothing 5 mm ou avec des vis M5 (non fournis)

Grande taille

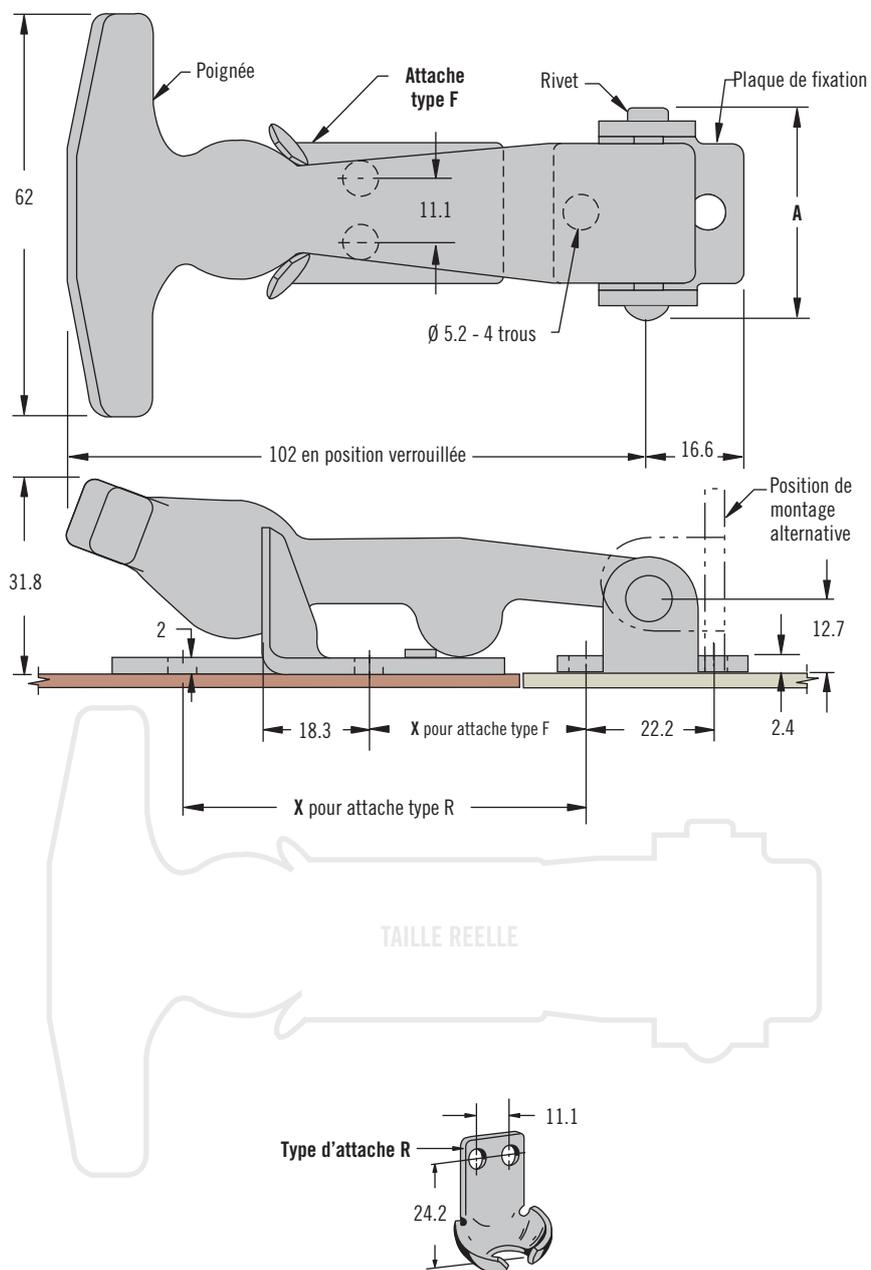

Référence

Voir tableau

Grenouillère avec attache


Référence						
Type d'attache	X	Grenouillère expédiée assemblée			Grenouillère expédiée non assemblée	
		A	Acier	Acier inoxydable	A	Acier
F	38.1	31.8	37-10-086-10	37-10-086-20	34	37-10-087-10
R	73		37-20-086-10	37-20-086-20		37-20-087-10

37 Grenouillère

Flexible · À tirer · Poignée en T



Très grande taille

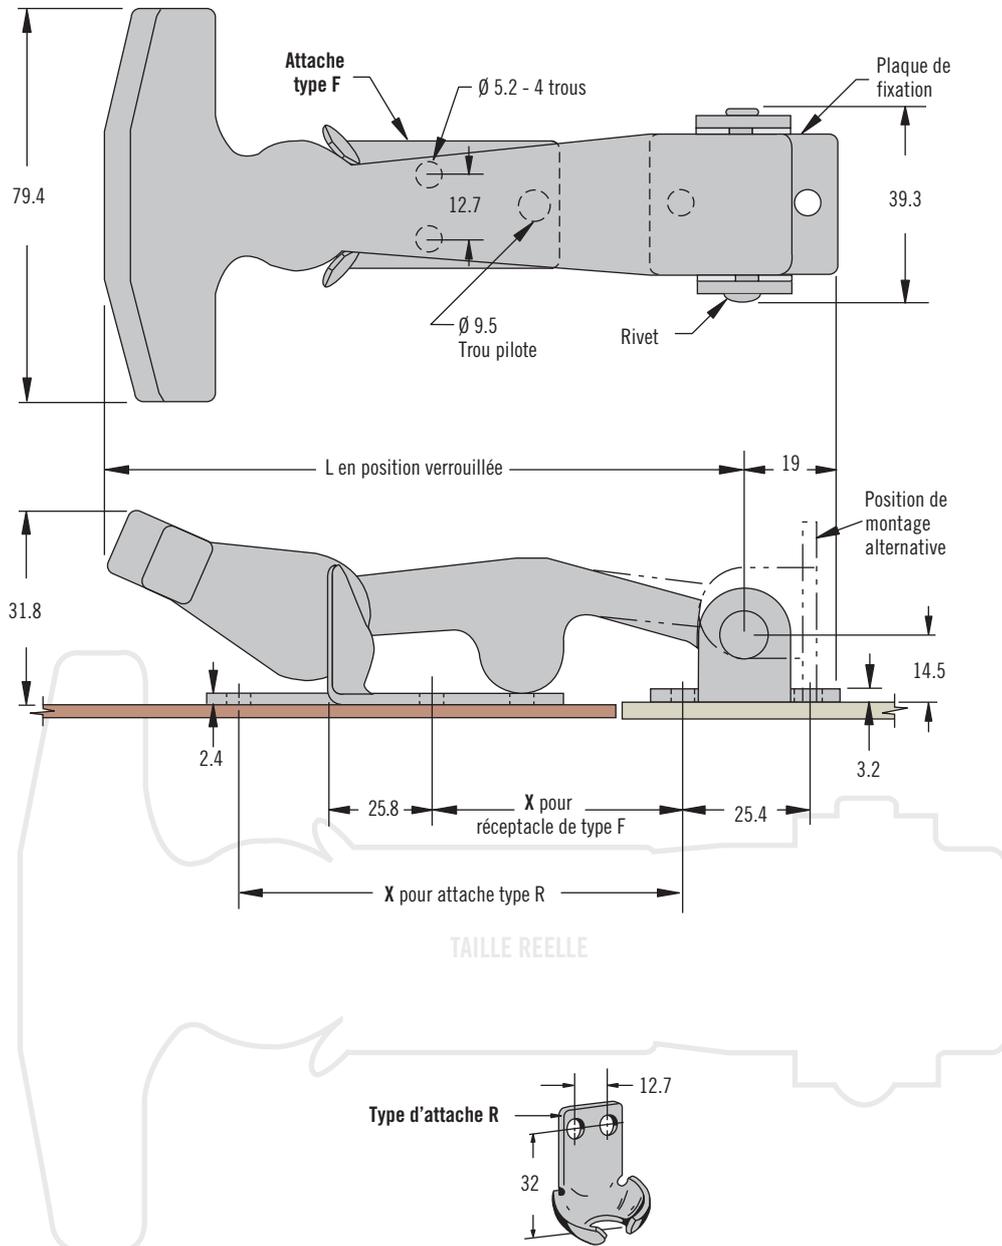

- Grenouillère moulée monobloc flexible

Matériaux et finitions

Caoutchouc EPDM et acier inoxydable ou acier zingué

Performances

Force de serrage moyenne : 84 N

Plage de température de fonctionnement : -20°C à 95°C

Notes de montage

Posez l'ensemble avec quatre rivets Ø 5 mm ou avec des vis M5 (non fournis)

Référence						
Série	Type d'attache	L	X	Grenouillère expédiée assemblée		Grenouillère expédiée non assemblée
				Acier	Acier inoxydable	Acier
100	F	130.2	50.8	37-10-101-10	37-10-101-20	37-10-102-10
	R		90.5	37-20-101-10	37-20-101-20	37-20-102-10
130	F	247.7	165.1	37-10-131-10	37-10-131-20	~
	R		204.8	37-20-131-10	37-20-131-20	~

Référence

Voir tableau

Grenouillère avec attache