


MP 포인트 핸들 표면 장착

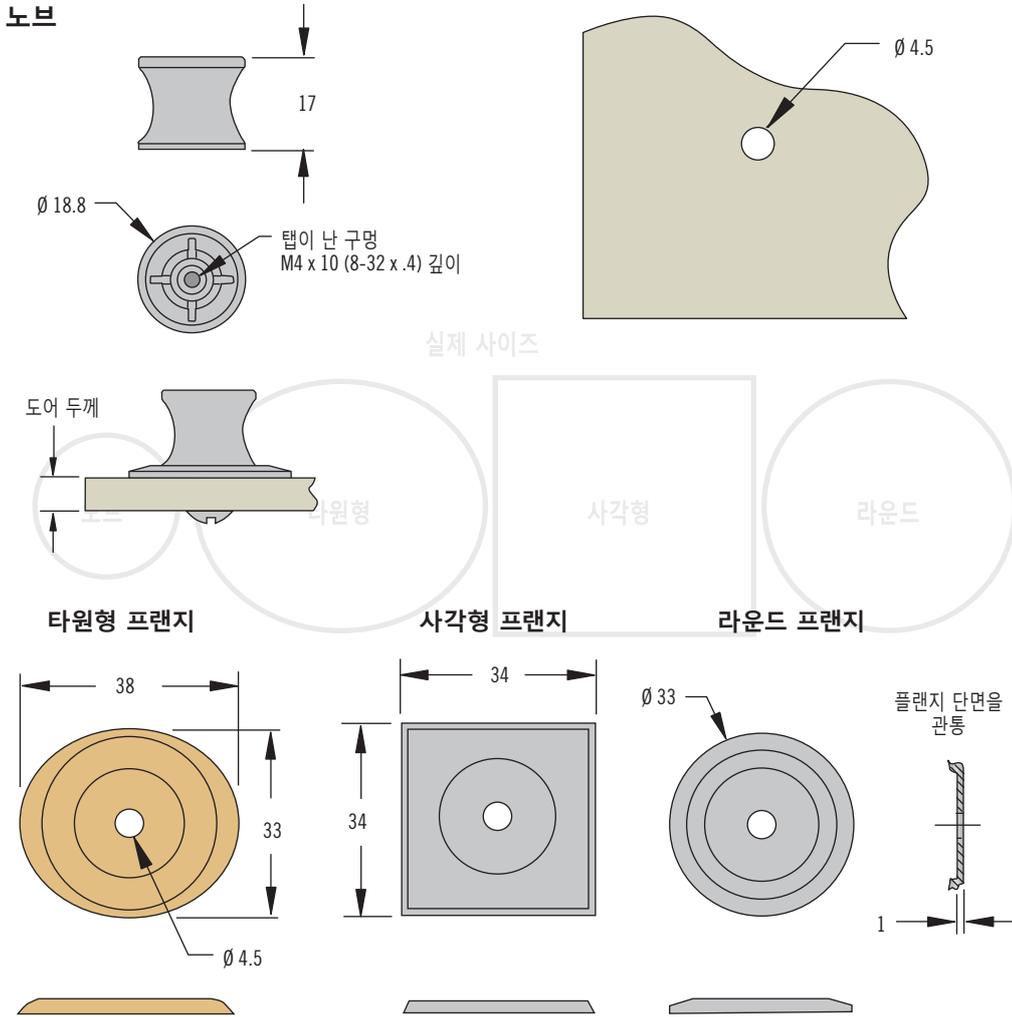

- 세련된 노브 디자인
- 마감 처리 및 플랜지 모양의 다양함

재질 및 마감처리

아연 합금, 도금 또는 분말 코팅


설치 주의 사항

스크류 제공되지 않음.
다음 공식을 사용하여 스크류의 길이를 계산합니다.
도어 두께 + 6
장착 스크류의 최대 조임 토크: 1.7 N·m

페이지 262의 MP 푸쉬-투-클 로오즈 래치와 스타일이 유사.

제품 번호 선택

플랜지를 별도로 선택합니다.

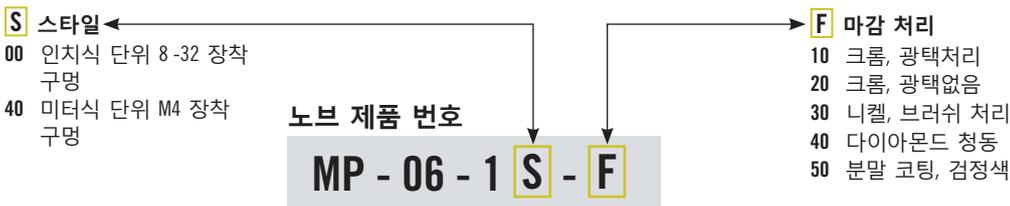

제품 번호 선택

별도로 플랜지를 선택합니다.

