

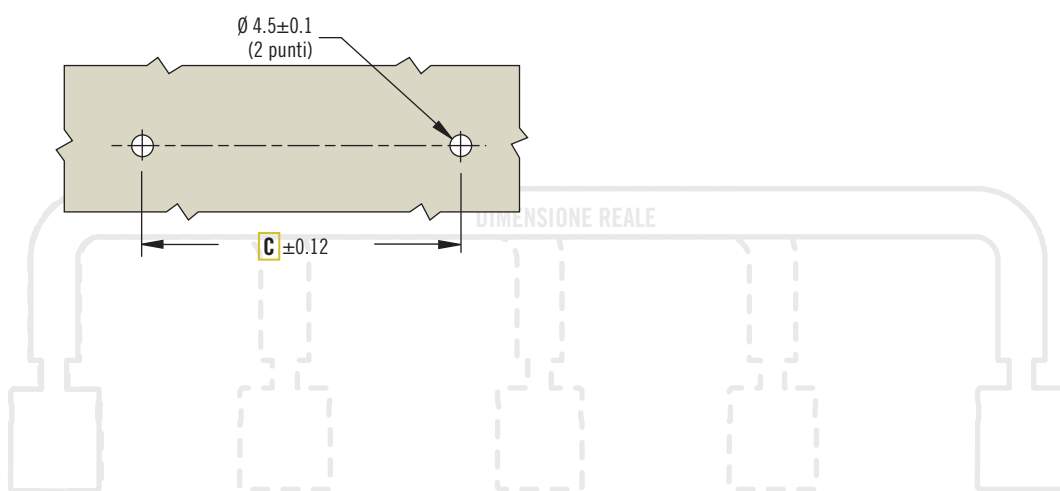


Maniglia Esterna P9

Pieghevole · Montaggio in superficie

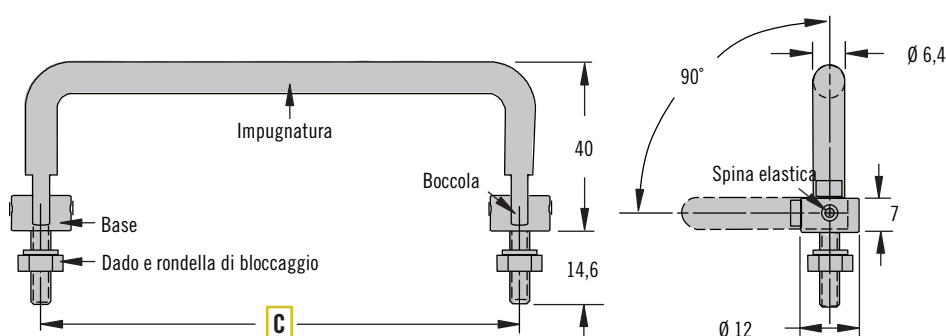

603

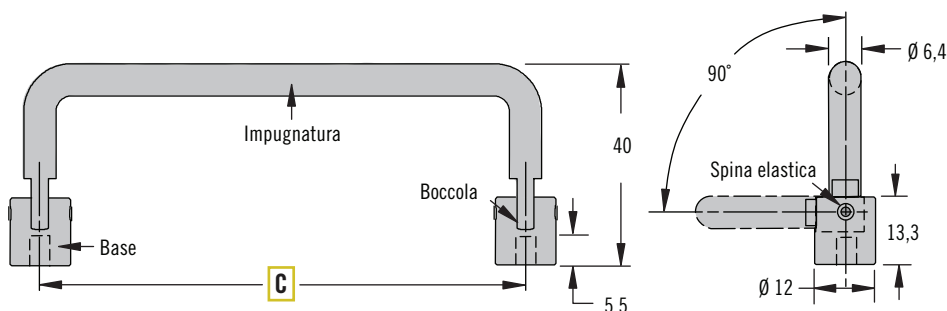

P9 - C - 40 - T B - 1 F - P

C Centri
 040 40 mm interasse fori
 064 64 mm interasse fori
 096 96 mm interasse fori
 128 128 mm interasse fori

T Filettatura
 08 Imperiale 8-32
 M4 Metrico M4 x 0,7

B Tipo di base
 N Filettatura interna
 X Filettatura esterna

P Opzione di confezionamento
 Omettere per il confezionamento individuale (1 per busta)
 3 Confezionamento a strati contattare Southco

F Finitura
 1 Trasparente anodizzato
 5 Nero anodizzato


- Modello pieghevole a basso profilo
- Installazione a scomparsa
- Funzione antivibrazioni

Materiali e finiture

Maniglia e base:
 alluminio anodizzato, trasparente o nero
 Spina elastica, dadi di montaggio e rondelle di bloccaggio:
 acciaio inox, passivato
 Bussola: nailon

Dati prestazionali

Carico statico max:
 Modello con filettatura interna
 600 N
 Modello con filettatura esterna
 400 N



Note sull'installazione

Filettatura interna:

Viti non fornite.
 Calcolare la lunghezza delle viti usando la formula seguente:
 Spessore porta + 5

Coppia serraggio max. sulle viti di montaggio: 1,7 N•m

Filettatura esterna:

Spessore max. porta 8,4
 Dadi di montaggio forniti.
 Coppia serraggio max. dei dadi:
 11,5 N•m

Selezione del numero di parte

I prodotti M4 hanno un foro svasato piatto

I prodotti 8-32 hanno un foro svasato a V